Назва, зображення	Паспортні данні							Примітки
	Вага, кг/ Габарит, см	Дальність придушення каналів, м		Ширина діаграми спрямованості, град.	Час роботи в режимі випромінювання, хвилин	Потужність, Вт	Переважні частоти	
		навігація	управління					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПКБ БЛА "СТУПОР" (STUPOR)	5,5/ 90x20x14	до 2 000	до 600	16	240	10	840-870 МГц; 904-940 МГц; GPS, Glonass, Gallileo, Beidou; 2,4 ГГц; 5,8 ГГц.	
ПАРС СТУПОР-М	3,6/ 59x19x9	1500		20	90	до 6	2.4 ГГц; 5.8 ГГц; GPS, Glonass, Gallileo, Beidou.	Всепогодний IP 66
ПАРС СТУПОР / ПАРС-Н	4,8-5,5/ 90x26x14	1500		16	240	6	2.4 ГГц; 5.8 ГГц; GPS, Glonass, Gallileo, Beidou.	АКБ / мережевий адаптер 220 V
ПАРС-НУ	5-7/ 90x26x14	3000		16	180	6	2.4 ГГц; 5.8 ГГц; GPS, Glonass, Gallileo, Beidou.	АКБ / мережевий адаптер 220 V

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПАРС-Д	7,5-8,5/ 130x30x14	1500		16	60	30	GPS, Glonass, Gallileo, Beidou; 2.4 ГГц; 5.8 ГГц.	Всепогодний IP 66
ПАРС СТУПОР-П 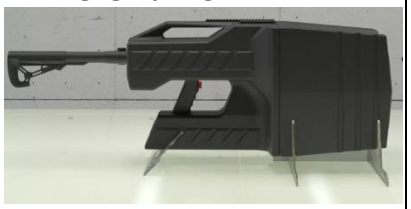	9,6/ 70x40x40	2000		25	60	5-40	470-580 МГц; 840-910 МГц; 925-960 МГц; 1570-1610 МГц; 1805-1880 МГц; 2400-2500 МГц; 2500-2600 МГц; 5715-5870 МГц.	
РУШНИЦЯ "КАЛАШНИКОВА" REX-1	4,2/-	5000	-	-	180	-	GPS, Glonass, Gallileo, Beidou;; 3G; GSM.	
РУШНИЦЯ "КАЛАШНИКОВА" REX-2	3/-	2000	1000	-	-	-	2,4G; 5,8G; GPS, Glonass, Gallileo, Beidou.	модульний (можна використовувати для придушення або певних каналів, або відразу декількох
«SKYWIPER» EDM4S	6/ 25x35x90	-	-	-	-	10	2,4 ГГц; 5,8 ГГц; 1,5 ГГц.	вбудовані 4 антени направленого типу. Кожна з потужністтю 10 Вт

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЛПД-800	2,9/ 108x30x8	-	-	30-20	-	15	2400-2483,5 МГц; 5725-825 МГц.	швидкоз'ємний акумулятор
ЛПД-801	3,5/ 97x32x10	-	1000	25-35	60	до 10	2400- 2483,5 МГц; 5725- 5825 МГц; GPS, Glonass, Gallileo, Beidou.	швидкоз'ємний акумулятор
ГАРПУН	6,5/-	300	-	30	120	-	1600 МГц ; 2400 МГц.	
ГАРПУН-2	8,5/ 124x31x19	1500	500	20	40	-	433 МГц; 868 МГц; 900 МГц; 1200 МГц; 1600 МГц; 2400 МГц; 5800 МГц.	можливысть працювати 24/7 выд блоку живлення
ДРОН-1200	2,7/ 99x28x18	1200	1200	-	30	до12	1560-5850 МГц; 5725-5850 МГц; 2400-2500 МГц; GPS.	Погане відведення тепла- перегріваються

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПРАЩА	3,2/ 101x24x20	2500		-	60	-	400 МГц; 850 МГц; 1,5 ГГц; 2,4 ГГц; 5,8 ГГц; GPS, Glonass, Gallileo, Beidou.	
ГАРПИЯ 140W (VJ-3, МЕЛДАНА)	4,5/ 27x8x5	500-2000	500-2000	45	30	145	900МГц; 2400-2485МГц; 2400-2485МГц; 5725-5850МГц; GPS, Glonass, Gallileo, Beidou.	Внутрішня батарея. Погане відведення тепла- перегріваються
ГАРПИЯ 120W (АЙРАТ, КОМБАТ, МХ3, DROGUN 4)	4,3/ 68x30x7	500-2000		-	40	Загальна: 120	868-5850 МГц; 900 МГц; 2.4 G; 5.8G; GPS, Glonass, Gallileo, Beidou.	Змінний акумулятор, зовнішнє джерело живлення 24 В
АРГУС	4,8/ 97x32x10	3000	1000	15	240	30	1,6 ГГц; 2,4 ГГц; 5,8 ГГц; 433МГц; 900МГц.	
ГАРПИЯ ПРО 120W	4,3/ 68x30x7	500-2000		45	до 60	125	430-5850 МГц; 433 МГц; 900 МГц; 2.4G; 5.8G; GPS, Glonass, Gallileo, Beidou.	Змінний акумулятор, зовнішнє джерело живлення 24 В

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГАРПИЯ ПРО 170W	8,6/ 66x58x5	500-2000		45	50	170	433 МГц; 900 МГц; 1.4G; 2.4G; 5.2G; 5.8G; GPS, Glonass, Gallileo, Beidou.	В комплекті 2 акумулятори
ГАРПИЯ 128	7,3/ 87x37x24	1500		-	60	Загальна: 125	2.4G; 5.2G; 5.8G; 1.5G; 1.2G; 900 МГц; GPS, Glonass, Gallileo, Beidou.	16-кратний оптичний зум, змінні акумулятори
РУШНИЦЯ ПРОТИ ДРОНІВ	8/-	500		-	60	2 Загальна: 20	1570-1607 МГц; 2400-2485 МГц; 5725-5825 МГц 430-440 МГц; 865-935 МГц.	
ТЕЛТОС ДРОН 8К	7,2/ 85x28x7	2000		-	60	120	433 МГц; 800 МГц; 900 МГц; 1170-1280 МГц; 1425-1450 МГц; 1556-1610 МГц; 2400-2500 МГц; 5150-5250 МГц; 5725-5850 МГц.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
СИЛОК	-	4000		360	-	до 50	390-490 МГц; 870-950 МГц; 1200-1300 МГЦ; 1550-1600 МГц; 2200-2500 МГц; 4900-5900 МГц.	Може монтуватися на автотранспорті. Потужність споживання близько 600 Вт. Живлення переважно від мережі 220 V Діапазон 2,4G та 5,8G дуже широкий
ГНСС ЛГШ-600	1,25/ 25x11x10	1000	-	-	480	2	1575 -1602 МГц; GPS, Glonass, Gallileo, Beidou.	
ГАРПИЯ CKJ-1704-MOBILE 93W	25/ 40x28x15	500	500	360	90	93	433 МГц; 868-915 МГц; 1170-1280 МГц; 1560-1610 МГц; 2400-2500 МГц; 5725-5850 МГц; GPS, Glonass, Gallileo, Beidou.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГАРПИЯ CKJ-1704-MOBILE 170W	15/ 40x28x15	1000		360	60	до 40 Загальна: 170	860-928 МГц; 2,400-2,500МГц; 5,725-5,875МГц; GPS, Glonass, Gallileo, Beidou.	
ГАРПИЯ-360 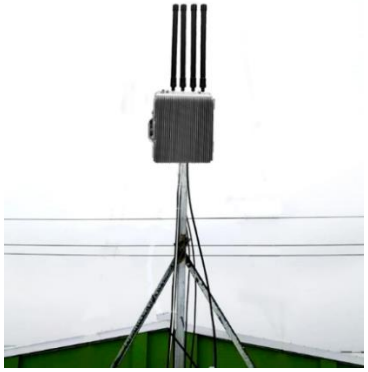	28/ 53x41x23	1000-2000		360	24/7	Загальна: 240	2 х 2400-2500МГц; 2 х 5150-5850МГц; GPS, Glonass, Gallileo, Beidou.	Всепогодний. Монтується на висоту 3-15 м. Живлення: AC220V-DC24V
ГАРПИЯ CKJ-1708-MOBILE 300W	52/ 63x50x35	1000		360	90	300	1170-1280 МГц; 1560-1610 МГц; 2400-2500МГц; 5725-5850МГц; 868-915 МГц; 433 МГц.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
БАРЬЕР РИ 1 Н	2/ 15x9x7	400		180	24/7	10	1,125-1,675 МГц.	Блокує канали навігації. Всепогодна IP 65 Живлення 220 V
БАРЬЕР РИ 1.0	2/ 15x9x7	600		180	24/7	10	5715-5815 МГц; 2400-2500 МГц.	Живлення 220 V
БАРЬЕР КУПОЛ-С	2/ 14x15x10	800- 900	500 -700	360	24/7	10	5715-5815 МГц; 2400-2500 МГц.	Живлення 220 V

1	2	3	4	5	6	7	8	9
БАРЬЕР РИ КУПОЛ-М	1,8/ 21x12x6	800-900	500 -700	360	120	до 10	1575 МГц; 2400-2483,5 МГц.	8 акумуляторів в комплекті
БАРЬЕР 2.0	-	500		360	24/7	-	1,125-1,675 МГц; 5715-5815 МГц; 2400-2500 МГц; 1217-1237 МГц; 1562-1582 МГц.	Всепогодний IP 65
ШТОРА-1	40/ 82x46x28	-		360	60	74	1 575,42 МГц; 1 598-1 606 МГц; 2 400-2 500 МГц; 5 150-5 900 МГц.	Можливо живлення від мережі 220V. Можливо з’єднання приладів до єдиної мережі РЕБ.
ШТОРА-2	-	-		360	60/ 480 від мережі	160	400-470 МГц; 860-930 МГц; 2400-2483,5 МГц; 5150-5945 МГц; 1176-1228 МГц; 1242-1279 МГц; 1575-1575 МГц; 1598-1606 МГц; GPS, Glonass, Gallileo, Beidou.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
GRIPHON QUADRO	17/ 73x52x25	-		360	-	8	2,4ГГц; 5,8 ГГц.	
GRIPHON QUADRO ST	16/ 65x55x55	-		360	-	8	2,4ГГц; 5,8 ГГц.	Живлення від мережі
GRIPHON TR-2	6/ 47x23x19	1000		-	360	1	GPS, Glonass, Gallileo, Beidou.	
ПЕЛЕНА-15	50/ 62x49x29	-	-	-	120/ 480 від мережі	90	20-2700 МГц; 5600-5900 МГц.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАТНИК	-	2700		-	-	-	433 МГц; 915 МГц; 2,4 ГГц; 5,8 ГГц; GPS, Glonass, Gallileo, Beidou.	Живлення 16 V DC від мережі 220V. Всепогодний
GRIPHON QUADRO ST2	52/ 65x55x55	-	-	-	24/7	37	430 МГц; 868 МГц; 915 МГц; 2,4 ГГц; 5,8 ГГц; GPS, Glonass, Gallileo, Beidou.	Живлення від мережі 220V. Всепогодний
GRIPHON QUADRO 2	12/ 47x40x35	9000		360	12 годин	8	GPS, Glonass, Gallileo, Beidou (спуфінг).	Живлення від бортової мережі автомобіля
NR-NSS	4/ 39x15x10	1000		360	480	0,8	GPS, Glonass, Gallileo, Beidou (спуфінг).	Є змінні акумулятори

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОЛЕ-21 (ЧАСТИНА КОМПЛЕКСУ "ЖИТЕЛЬ" / РБ-451-С1/РБ-451-П1	-	25		120	24/7	100 (1 модуль)	1575,42 МГц; 1227,6 МГц; 1176,45 МГц; 1602 МГц; 1246 МГц; 1202 МГц); 1191,79 МГц; 1561,042 МГц; 1207,14 МГц.	Поле-21-модуль радіоперешкод. Встановлюється на будинки, окремі вежі, антени .
АВТОНОМНЫЙ ОБНАРУЖИТЕЛЬ БПЛА БАРЬЕР РЧД ОКО	-/9x8x3	Виявлення на відстані до 1000 м		-	24 год.	-	Вимірює випромінювання в частотах 2,4 ГГц.	
МРЛС 	до 10/-	Виявлення на відстані до 2000 м		-	24/7	20 (Випроміню вання-8Вт)		Живлення: 220 V, / 12V / 24V

1	2	3	4	5	6	7	8	9
СТРЕКОЗА	12/-	-	-	-	55	-		Виявлення електронних пристроїв під час польоту: Дальність польоту до 5 км Максимальна швидкість польоту 50 км/год
ПЕЛЕНГАТОР СОЛОВЕЙ (ДЕТЕКТОР)	-	1500		360	-	-	430-436 МГц; 863-870 МГц; 902-928 МГц; 1070-1370 МГц; 2280-2600 МГц; 5725-5875 МГц.	Всепогодний, потужність споживання 360 Вт
ПЕЛЕНГАТОР СНЕГИРЬ	-	1500		360	120	-	433 МГц; 868 МГц; 900 МГц; 1200 МГц; 4 ГГц; 5,8 ГГц.	Всепогодний. Живлення: змінні акумулятори, мережа 220V. Потужність споживання 150 Вт
ПЕЛЕНГАТОР СТОПДРОН-ПЕЛЕНГ	8/ 50ї50ї40	7000		360	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПЕЛЕНГАТОР (РАДАР) СТОПДРОН-ГОРИЗОНТ	40/ 20x50x70	10000		360	-	-	16,97 ГГц.	Живлення від мережі 220V. Полтужність-8Вт
БАРЬЕР РИ О	1/ 20x20x10	1000		360	24/7	-		Стаціонарний детектор-дозволяє ідентифікувати сигнал керування дроном. Мможе бути виведена індикація, для керування «подавлювачами» (Бар'єр1, Бар'єр Н) вручну
ЗАХИСНИЙ КОМПЛЕКС "СТРИЖ" ("КУПОЛ")	-	1000		360	24/7	5	430-436 МГц; 863-870 МГц; 902-928 МГц; 1575,42 МГц; 1602 МГц; 2400-2483 МГц; 5725-5875 МГц.	Всепогодний. Виявляє БПЛА в автоматичному режимі. Може працювати як в автономному режимі, так і за участю оператора.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЗАХИСНИЙ КОМПЛЕКС СКВОРЕЦ (СФЕРА-М)	-	1000		-	120 / 24/7	5	433МГц; 868МГц; 900МГц; 1.6ГГц; 2.4ГГц; 5.8ГГц.	Виявляє дрони на відстані 1500 м. Може працювати в автоматичному режимі, так і за участю оператора
ЗАХИСНИЙ КОМПЛЕКС "SKY-HUNTER"	-	2500		-	180 / 24/7	-	430-450 МГц; 860-873 МГц; 902-928 МГц; 1575,42 МГц; 1602 МГц; 2400-2484 МГц; 5150-5350 МГц; 5725-5875 МГц.	Всепогодний. Може встановлюватися на авто. Живлення від мережі 220V, в комплекті може бути генератор
СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДРОНІВ SKY-POINT	-	1500		360	-	-	2400–2485 МГц; 5150-5350 МГц; 5725-5875 МГц.	Локалізує точки зльоту та керування квадрокоптерами популярних виробників, зокрема DJI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ДРОНІВ SKY-DETECTOR	-	2500 (1500)		360	24/7	-	400-512 МГц; 860-873 МГц; 902-928 МГц; 1070-1370 МГц; 2265-2615 МГц; 5150-5350 МГц; 5725-5875 МГц.	Всепогодний
СИСТЕ А ВИЯВЛЕННЯ ДРОНІВ СКАЙСКОП 1М	2,25/ 16x24x8	300-1000		-	-	-	265-2615 МГц; 5725-5875 МГц.	Локалізує точки зльоту та керування квадрокоптерами популярних виробників, зокрема DJI
РЛС КОМПЛЕКС РАДЕСКАН	-	1500		23	-	-	2300-2500 МГц.	Може комплектуватися відеокамерою та приладом нічного бачення (Розпізнавання: людини-2000м, транспортногоу засіб-3000м).
ПОРТАТИВНИЙ КОМПЛЕКС РЕБ	6/ 25x32x13	800		-	80	-	1580-1620 МГц; 2400-2460 МГц; 5720-5850 МГц.	Кришка виступає в якості антени. Живлення автономне, або від мережі 220V